

CATÁLOGO

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

PALETEIRAS - EMPILHADORES - EMPILHADEIRAS - RODAS - CONECTORES



CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

CONECTORES REMA



- Pinos de contato em cobre com revestimento em prata com alto grau de condutividade;
- Resistentes a altas temperaturas;
- Resistente a ácido;
- Capa construída com fibra de vidro e poliamida;
- Maior segurança e durabilidade.

RODAS RÄDER-VOGEL



- Garantia de melhor segurança para seus equipamentos;
- Rodas com excelente qualidade;
- Maior durabilidade;
- Presente em mais de 50 países;
- Rodas em Nylon e Poliuretano;
- Para diversos tipos de equipamentos.

PALETEIRAS



Possuímos uma variedade de paleteiras a pronta entrega, com diversas capacidades de carga. Conheça nossos modelos de paleteiras manuais, semi-elétricas e elétricas.

EMPILHADORES



Usados em operações que exigem uma pequena amplitude de movimento, como carga e descarga, os empilhadores são ótimos para movimentações em pequenos e grandes armazéns. Conheça nossos modelos de empilhadores manuais, semi-elétricos e elétricos.

EMPILHADEIRAS



Nossas empilhadeiras são equipamentos robustos e possuem capacidades de carga que variam entre 2.500 kg e 10.000 kg, a Diesel ou a gás GLP. Entregamos em todo o Brasil.

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO



Na Empilhadeiras Catarinense você encontra mais de 4.000 tipos de peças para reposição de diferentes modelos e marcas de paleteiras, empilhadores e empilhadeiras.



SEDE DA EMPRESA

Av. Vereador Abrahão João Francisco, 4041 - Ressacada, Itajaí - SC

VISITE NOSSO SHOWROOM DE EQUIPAMENTOS!



EC-003788

PALETEIRA MANUAL 2.500 KG RODAS EM NYLON

DESCRIÇÃO

Equipamento de fácil manuseio, 100% manual e com ótimo custo-benefício. Rodado Duplo em Nylon, controle de descida que deixa o movimento mais suave.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 2.500 kg
Largura dos garfos: 685 mm
Comprimento dos garfos: 1.150 mm
Rodado duplo: Nylon
Altura mínima: 80mm
Altura Máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: Manual
Elevação: Manual



EC-002947

PALETEIRA MANUAL 2.500 KG RODAS EM POLIURETANO

DESCRIÇÃO

A paleteira padrão PU 2.500kg é indicada para uma variedade de aplicações de manuseio de materiais, incluindo transporte horizontal, separação de pedidos e carga/descarga.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 2.500 kg
Largura dos garfos: 685 mm
Comprimento dos garfos: 1.150 mm
Rodado duplo: Poliuretano
Altura mínima: 80mm
Altura Máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: Manual
Elevação: Manual



EC-003088


PALETEIRA MANUAL 3.000 KG

DESCRIÇÃO

Essencial para qualquer empresa que precise movimentar materiais pesados. Com um design compacto, pode ser facilmente manobrada em espaços apertados.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 3.000 kg
Largura dos garfos: 685 mm
Comprimento dos garfos: 1.150 mm
Rodado duplo: Nylon
Altura mínima: 80mm
Altura Máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: Manual
Elevação: Manual

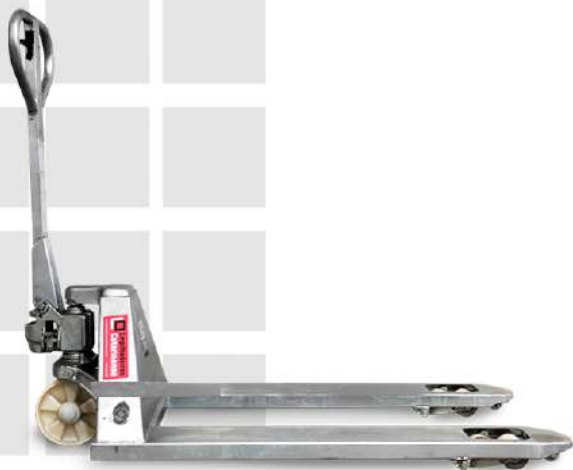

EC-003086

PALETEIRA MANUAL 2.500 KG - GALVANIZADA

DESCRIÇÃO

A Paleteira galvanizada é de um equipamento ideal para as indústrias de fabricação de carnes, frutos do mar, laticínios, produtos farmacêuticos, entre outros.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 2.500 kg
Largura dos garfos: 685 mm
Comprimento dos garfos: 1.150 mm
Rodado duplo: Nylon
Altura mínima: 80mm
Altura Máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: Manual
Elevação: Manual


PALETEIRA MANUAL 2.000 KG - GARFOS BAIXOS

DESCRIÇÃO

Paleteira garfos baixos ideal para movimentações em paletes com altura de 51mm no qual a paleteira padrão não consegue acessar.

ESPECIFICAÇÕES

Largura dos garfos: 685 mm
Comprimentos dos garfos: 1220 mm
Rodado duplo: Nylon
Altura mínima: 51 mm
Altura máxima: 165 mm

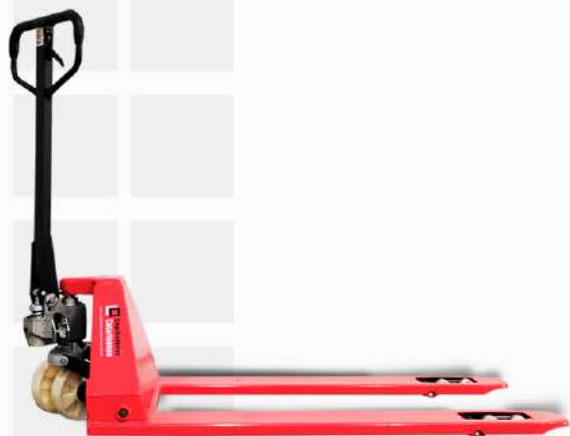

EC-004423


PALETEIRA MANUAL 3.000 KG - GARFOS LONGOS

DESCRIÇÃO

Paleteira garfos longos ideais para movimentação de materiais maiores e pesados oferecendo facilidade na hora da movimentação.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 3.000 kg
Largura dos garfos: 685 mm
Comprimento dos garfos: 1.800 mm
Rodado duplo: Nylon
Altura mínima: 80mm
Altura Máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: Manual
Elevação: Manual

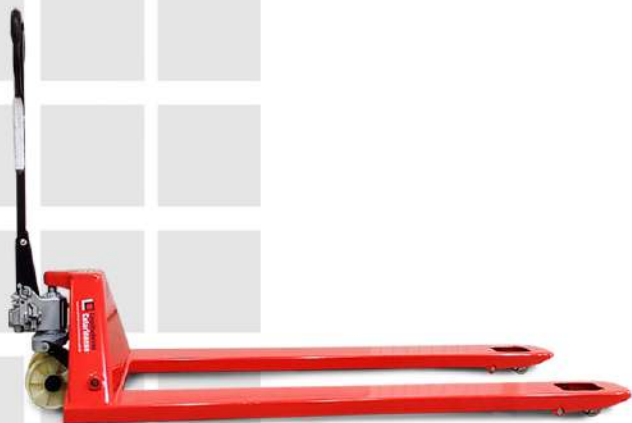

EC-001910


PALETEIRA MANUAL 2.000 KG - 100% AÇO INOX

DESCRIÇÃO

Equipamento altamente resistente a alguns produtos químicos e com alta durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 2.000 kg
Largura dos garfos: 685 mm
Comprimento dos garfos: 1.150 mm
Rodado duplo: **Nylon**
Altura mínima: 80mm
Altura Máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: **Manual**
Elevação: **Manual**

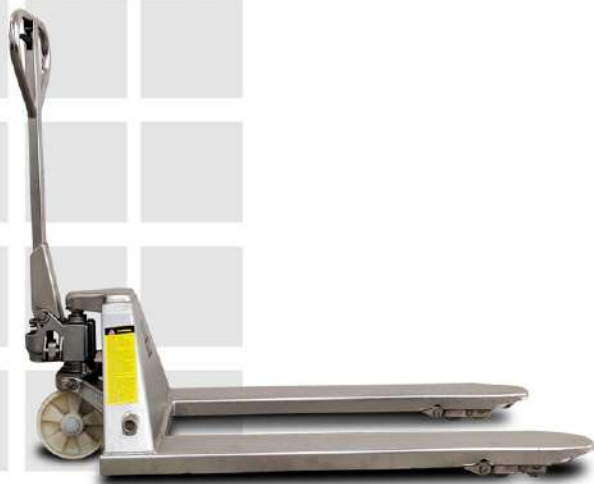

EC-001625

PALETEIRA MANUAL 2.500 KG - 100% AÇO INOX

DESCRIÇÃO

Equipamento altamente resistente a alguns produtos químicos e com alta durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 2.500 kg
Largura dos garfos: 685 mm
Comprimento dos garfos: 1.150 mm
Rodado duplo: **Nylon**
Altura mínima: 80mm
Altura Máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: **Manual**
Elevação: **Manual**



EC-002945


PALETEIRA MANUAL 2.500 KG - GARFOS ESTREITOS

DESCRIÇÃO

A paleteira com garfos estreitos é o equipamento ideal para movimentação de paletes padrão europeu. Controle de descida, 04 pontos de lubrificação, válvula BLC: permite uma descida suave e controlada.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 2.500 kg
Largura dos garfos: 520 mm
Comprimento dos garfos: 1.150 mm
Rodado duplo: **Nylon**
Altura mínima: 80mm
Altura Máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: **Manual**
Elevação: **Manual**

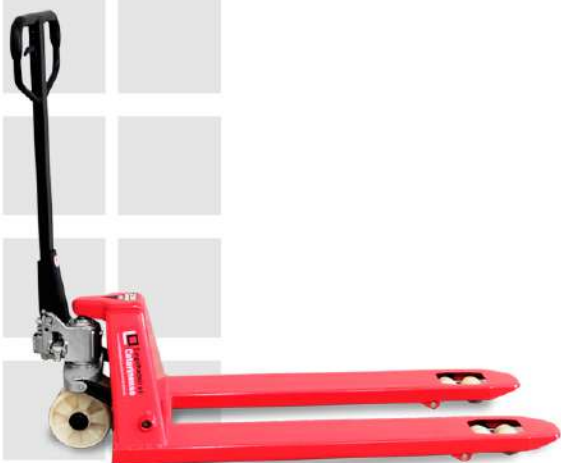

EC-003789



EC-005038

PALETEIRA MANUAL 5.000 KG

DESCRIÇÃO

A paleteira Manual 5.000 kg é uma paleteira destinada a operações mais pesadas e por isso tem estrutura mais reforçada.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 5.000 kg
Largura dos garfos: 685 mm
Comprimento dos garfos: 1.150 mm
Rodado duplo: Nylon
Altura mínima: 85mm
Altura Máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: Manual
Elevação: Manual



EC-005404

PALETEIRA 2.000 KG - SEMI-ELÉTRICA

DESCRIÇÃO

Paleteira Semielétrica com boa capacidade de carga, compacta justamente para operar em corredores operacionais menores.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 2.000 kg
Largura dos garfos: 685 mm
Comprimento dos garfos: 1.150 mm
Rodado duplo: Poliuretano
Altura mínima: 80mm
Altura Máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: Elétrica
Elevação: Manual



EC-005466

PALETEIRA 2.000 KG - ELÉTRICA

DESCRIÇÃO

Paleteira elétrica modelo compacta, podendo operar em corredores operacionais menores e com ótimo custo-benefício.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 2.000 kg
Largura dos garfos: 685 mm
Comprimento dos garfos: 1.150 mm
Rodado duplo: Poliuretano
Altura mínima: 80mm
Altura Máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: Elétrica
Elevação: Elétrica

PALETEIRA 1.500 KG - PANTOGRÁFICA

DESCRIÇÃO

A Paleteira Pantográfica 1.500kg com Elevação tipo Tesoura possui design compacto, permitindo fácil manuseio em plataformas de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 1.500 kg
Altura mínima: 85 mm
Altura máxima: 800 mm
Rodado duplo: Poliuretano
Largura dos garfos: 680 mm
Comprimento total: 1.140 mm



EC-004166

PALETEIRA 2.500 KG - ELÉTRICA

DESCRIÇÃO

Equipamento robusto, de fácil manuseio e que proporciona maior agilidade para a sua operação.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 2.500 kg
Tipo de operação: Caminhando ou Embarcado
Larguras dos garfos: 685 mm
Comprimento dos garfos: 1.150 mm
Rodado duplo: Poliuretano
Altura mínima: 85 mm
Altura máxima: 200 mm
Tração/Deslocamento: Elétrica
Elevação: Elétrica



EC-003790

MESA MANUAL 500 KG - PANTOGRÁFICA

DESCRIÇÃO

A mesa elevatória manual em tesoura pode ser usada em residências e escritórios, o que é conveniente e prático de usar. A mesa pantográfica tem alça ergonômica e uma pegada confortável e positiva que não aperta ou arranha.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 500 kg
Tipo de operação: Manual
Dimensão da mesa: 815 X 500 X 50 mm
Altura mínima: 280 mm
Altura máxima: 900 mm



EC-005073



EC-003089

EMPILHADOR 1.000 KG - MANUAL 1016

DESCRIÇÃO

Equipamento 100% manual, com baixo custo de aquisição e manutenção. Ideal para verticalização de estoques menores.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: **1.000 kg**
Elevação máxima dos garfos: **1.600 mm**
Altura da torre abaixada: **1.990 mm**
Largura externa dos garfos: **680 mm**
Comprimento útil dos garfos: **1.150 mm**
Comprimento total: **1.650 mm**
Raio de giro: **1.600 mm**
Centro de carga: **600 mm**
Peso do equipamento: **190 kg**
Tração/Deslocamento: **Manual**



EC-000381

EMPILHADOR 1.500 KG - SEMI-ELÉTRICO 1530

DESCRIÇÃO

Ótima opção para empresas que já fazem a otimização do armazém/estoque, verticalizando a mercadoria. Esse equipamento proporciona mais agilidade e produtividade durante a operação.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: **1.500 kg**
Elevação máxima dos garfos: **3.000 mm**
Largura externa dos garfos: **685 mm**
Comprimento útil dos garfos: **1.150 mm**
Comprimento total: **1.650 mm**
Raio de giro: **2.000 mm**
Centro de carga: **500 mm**
Peso do equipamento: **440 kg**
Tração/Deslocamento: **Manual**
Elevação: **Elétrica**



EC-004165

EMPILHADOR 1.500 KG - ELÉTRICO 1530

DESCRIÇÃO

Por ser um equipamento elétrico diminui o esforço do operador, gerando assim mais agilidade nas movimentações.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: **1.500 kg**
Combustível: **Eletricidade**
Elevação máxima dos garfos: **3.000 mm**
Altura da torre abaixada: **2.035 mm**
Largura externa dos garfos: **560 mm**
Comprimento útil dos garfos: **1.125 mm**
Comprimento total: **1.718 mm**
Raio de giro: **1.390 mm**
Centro de carga: **600 mm**
Tração/Deslocamento: **Elétrica**



EC-005612

EMPILHADOR 1.500 KG - ELÉTRICO 1535

DESCRIÇÃO

Ótima opção para empresas que já fazem a otimização do armazém/estoque, verticalizando a mercadoria. Esse equipamento proporciona mais agilidade e produtividade durante a operação.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 1.500 kg
Elevação máxima dos garfos: 3.500 mm
Largura externa dos garfos: 560 mm
Comprimento útil dos garfos: 1.115 mm
Comprimento total: 1.740 mm
Raio de giro: 1.490 mm
Centro de carga: 600 mm
Peso do equipamento: 560 kg
Tração/Deslocamento: Elétrica
Elevação: Elétrica



EC-004166

EMPILHADOR 1.500 KG - ELÉTRICO 1545

DESCRIÇÃO

Ideal para movimentação interna de materiais em geral.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 1.500 kg
Tipo de operação: Embarcado
Combustível: Eletricidade
Elevação máxima dos garfos: 4.500 mm
Altura da torre abaixada: 2.065 mm
Largura externa dos garfos: 560 mm
Comprimento útil dos garfos: 1.125 mm
Comprimento total: 1.718 mm
Raio de giro: 1.650 mm
Centro de carga: 600 mm



EC-002947

EMPILHADEIRA A GÁS (GLP) 3.500 KG HANGCHA

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 3.500 kg
Tipo de motorização: Combustão
Combustível: GLP (gás)
Tipo de torre: Triplex
Altura de elevação máxima: 4.500 mm
Altura do mastro abaixado: 2.114 mm
Garfos (comprimento x largura x espessura): 1070 x 122 x 40 mm
Raio de giro: 2.265 mm
Elevação livre: 1.435 mm
Centro de carga: 500 mm
Marca do motor: Nissan K25
Rodagem: Pneumática



EC-005414

EMPILHADEIRA A DIESEL 2.500 KG HANGCHA

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 2.500 kg
Combustível: Diesel
Tipo de torre: Triplex
Altura de elevação máxima: 4.500 mm
Altura do mastro abaixado: 2.114 mm
Garfos (comprimento x largura x espessura): 1070 x 122 x 40 mm
Raio de giro: 2.330 mm
Elevação livre: 1.435 mm
Centro de carga: 600 mm
Marca do motor: Yuchai
Rodagem: Pneumática
Transmissão: Automática
Direção: Hidráulica



EC-005061

EMPILHADEIRA A DIESEL 3.500 KG HANGCHA

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de Carga: 3.500 Kg
Combustível: Diesel
Tipo da Torre: Triplex
Altura de Elevação dos Garfos: 4.500 mm
Altura com Mastro Totalmente Abaixado: 2.169 mm
Garfos (Comprimento x Largura x Espessura) : 1070 x 122 x 50 mm
Raio de Giro: 2.440 mm
Centro de Carga: 500 mm
Marca do Motor: Xinchai
Pneus Tipo: Pneumático



EC-005190

EMPILHADEIRA A DIESEL 5.000 KG HANGCHA

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de carga: 5.000 kg
Tipo de motorização: Combustão
Combustível: Diesel
Tipo de torre: Triplex
Altura de elevação máxima: 4.500 mm
Altura do mastro abaixado: 2.500 mm
Garfos (comprimento x largura x espessura): 1220 x 150 x 60 mm
Raio de giro: 3.230 mm
Elevação livre: 2.940 mm
Centro de carga: 600 mm
Altura livre do Solo: 100 mm
Marca do motor: Isuzu
Rodagem: Pneumática

A Empilhadeiras Catarinense é a distribuidora exclusiva de conectoros Rema no Brasil desde 2011.

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS MODELOS



CONECTOR REMA DIN FE

Código: 95309-10
Amperagem: 80 Ah
Diâmetro: 35 mm²
Tipo: Fêmea



ALÇA CONECTOR REMA

Código: 78297-00
Compatibilidade: 175/350 Ah



CONECTOR REMA DIN FE

Código: 95007-08
Amperagem: 160 Ah
Diâmetro: 25 mm²
Tipo: Fêmea



CONECTOR REMA DIN FE

Conector Rema DIN FE
código: 95605-01
Compatibilidade: 320 Ah
Diâmetro: 75 mm²
Tipo: Fêmea



CONECTOR REMA DIN MA

Código: 95199-00
Amperagem: 80 Ah
Diâmetro: 25 mm²
Tipo: Macho



ALÇA CONECTOR REMA

Código: 95066-67
Compatibilidade: 160/320 Ah



CONECTOR REMA DIN MA

Código: 95044-01DT
Amperagem: 160 Ah
Diâmetro: 50 mm²
Tipo: Macho



CONECTOR REMA DIN MA

Código: 95510-01
Compatibilidade: 320 Ah
Diâmetro: 95 mm²
Tipo: Macho



CONECTOR REMA BIPOLAR

Código: 78301-00
Amperagem: 350 Ah
Diâmetro: 80 mm²
Tipo: Bipolar



CONECTOR REMA BIPOLAR

Código: 78220-00
Compatibilidade: 175 Ah
Diâmetro: 53,5 mm²
Tipo: Bipolar

CARACTERÍSTICAS

- Pinos de contato em cobre com revestimento em prata com alto grau de condutividade;
- Resistentes a altas temperaturas;
- Resistente a ácido;
- Capa construída com fibra de vidro e poliamida.

Compre rodas originais da Räder-Vogel e garanta o melhor desempenho dos seus equipamentos.

A Empilhadeiras Catarinense é distribuidora exclusiva das rodas Räder Vogel no Brasil desde 2011.

						
Produto	Código	Diâmetro da roda	Largura (bandagem)	Diâmetro do ralamento	Material	Peso (KG)
RODA DE CARGA ECE 	50307456DT	85 mm	85 mm	25 mm	Vulkollan	1.540
RODA DE CARGA EJE/EJC 	57265650DT	85 mm	110 mm	25 mm	Vulkollan	1460
RODA DE APOIO ECE20 	57120630DT	180 mm	65 mm	25 mm	Poliuretano	5.100
RODA DE CARGA LWE/LPE/SPE 	57253450DT	85 mm	74 mm	13 mm	Vulkollan	1.300
RODA DE APOIO LWE/LPE/SPE 	57100253DT	125 mm	50 mm	20 mm	Vulkollan	1.300
RODA DE TRAÇÃO ECE220 	57101325DT	230 mm	82 mm	45 mm	Vulkollan	5.640
RODA DE CARGA EGV 	57204950DT	85 mm	95 mm	25 mm	Vulkollan	1.500
RODA DE TRAÇÃO EGV/EGU/EJE 	571013110DT	230 mm	75 mm	45 mm	Vulkollan	5.160
RODA DE CARGA EKX515 	57100283DT	150 mm	40 mm	45 mm	Vulkollan	2.800
RODA DE CARGA ERE120 	57251549DT	82 mm	70 mm	20 mm	Vulkollan	1.195

Desde 1946, a **RÄDER VOGEL** desenvolve rodas e rodízios que atendem às crescentes demandas do mercado. Desde uma peça individual específica do cliente até uma grande série padronizada.

A **EMPILHADEIRAS CATARINENSE** dispõe de todo o catálogo de produtos Räder Vogel, entre em contato para saber mais sobre outros produtos.



Empilhadeiras
Catarinense

Desde 2001 trazendo soluções avançadas para a sua logística.